



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**APD-BVB** Bilancia semplice da banco di piccola portata, con indicatore di peso ideato per montaggio solidale alla piattaforma o mobile per posizionamento a distanza, grazie al cavo estensibile. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Indicatore di peso mobile a inclinazione regolabile, con involucro in ABS e cavo di collegamento da 1m.
- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni .
- Carrozzeria in acciaio INOX, facile da pulire e indicata per utilizzo gravoso.
- Piatto in acciaio INOX, dimensioni 365x235mm
- Struttura e piatto in acciaio inox.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile interna (autonomia 80h) e alimentatore esterno 230Vac.



## FUNZIONI

- Totalizzatore peso .
- Autospegnimento.
- Segnalazione livelli batteria.

Modello	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
APD15	6/15	2/5	2/5
APD30	15/30	5/10	5/10
APD1230	12/30	2/5	2/5



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFW-T-BVB** Bilancia robusta di media portata , per utilizzo su banco, e pavimento con alte prestazioni per industria e commercio. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera semplice a 5 tasti funzione .
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Livello di filtraggio selezionabile per eliminazione vibrazioni.
- Funzionamento con 1 cella in alluminio , protezione IP65.
- Struttura piattforme in tubolari di acciaio verniciati a forno
- Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico piattforme in acciaio INOX satinato AISI 304.
- Dimensione piatto di carico 600x600x132 mm
- Cavo lunghezza 3 m tra piattforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore ).



## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFW-T-60	60	10	20
DFW-T-150	150	20	50
DFW-T-300	300	50	100



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFWKP-T-BVB** Bilancia robusta di media portata, con stampante termica incorporata, per utilizzo su banco, e pavimento con alte prestazioni per industria e commercio. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera numerica a 17 tasti .
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Livello di filtraggio selezionabile per eliminazione vibrazioni.
- Funzionamento con 1 cella in alluminio , protezione IP65.
- Struttura piattaforma in tubolari di acciaio verniciati a forno
- Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico piattaforma in acciaio INOX satinato AISI 304.
- Dimensione piatto di carico 600x600x132 mm
- Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS,
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore ).



## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFWKP-T-60	60	10	20
DFWKP-T-150	150	20	50
DFWKP-T-300	300	50	100



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)




# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFW-FLA-BVB** Bilancia robusta di alta portata, per utilizzo da pavimento, con alte prestazioni per industria e commercio. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera semplice a 5 tasti funzione .
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente .
- Livello di filtraggio selezionabile per eliminazione vibrazioni.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio nichelato, grado di protezione IP67.
- Piano di carico fisso lobato, in lamiera d'acciaio.
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore) .

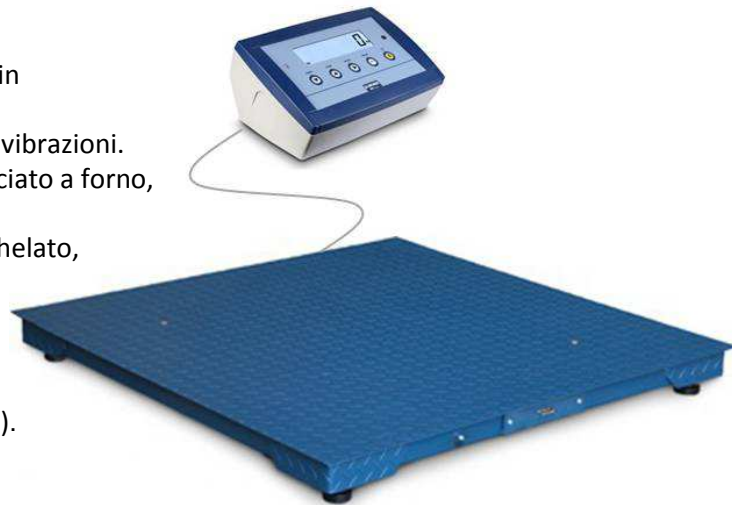

## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFW-FLA600	1000x1000x120	600	200	200
DFW-FLA1500	1000x1000x120	1500	500	500
DFW-FLE1500	1500x1500x120	1500	500	500
DFW-FLE3000	1500x1500x120	3000	1000	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

**DINI ARGO**  
Scales - Weighing systems

**ULMA**

**Avery Berkel**


**FLINTEC**

**DFWKP-FLA-BVB** Bilancia robusta di alta portata, con stampante termica incorporata, per utilizzo su banco, e pavimento con alte prestazioni per industria e commercio. Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera numerica a 17 tasti .
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente .
- Livello di filtraggio selezionabile per eliminazione vibrazioni.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio nichelato, grado di protezione IP67.
- Piano di carico fisso lobato, in lamiera d'acciaio.
- Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS.
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore ).

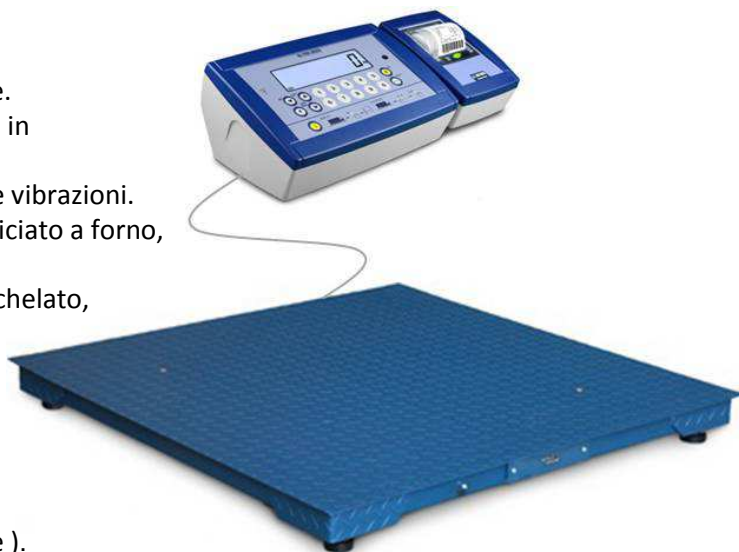

## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFWKP-FLA600	1000x1000x120	600	200	200
DFWKP-FLA1500	1000x1000x120	1500	500	500
DFWKP-FLE1500	1500x1500x120	1500	500	500
DFWKP-FLE3000	1500x1500x120	3000	1000	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFW-FLP-BVB** Bilancia robusta di alta portata, per utilizzo da pavimento, a profilo ribassato. Ideale per la pesatura di carrelli grazie alla rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle sponde laterali. Versione standard con celle omologate.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera semplice a 5 tasti funzione .
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno, colore azzurro RAL 5007.
- Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio nichelato, grado di protezione IP67.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore).



## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFW-FLPA3000	1000x1250x52	3000	1000	1000
DFW-FLPB3000	1250x1500x52	3000	1000	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) - Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)




# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFWKP-FLP-BVB** Bilancia robusta di alta portata, con stampante termica incorporata , per utilizzo da pavimento , a profilo ribassato. Ideale per la pesatura di carrelli grazie alla rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle sponde laterali. Versione standard con celle omologate.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera numerica a 17 tasti .
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno, colore azzurro RAL 5007. di acciaio verniciato a forno,
- Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio nichelato, grado di protezione IP67.
- Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore ).

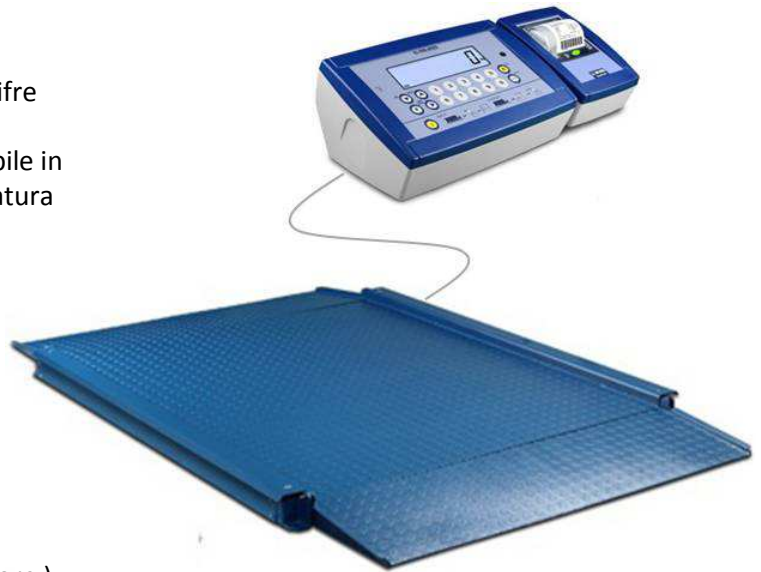

## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti .

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFWKP-FLPA3000	1000x1250x52	3000	1000	1000
DFWKP-FLPB3000	1250x1500x52	3000	1000	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFW-FLW-BVB** Bilancia pesa pallet a basso profilo facilmente trasportabile. Particolarmente adatte nelle applicazioni industriali e commerciali, dove occorre pesare velocemente materiale su pallet.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera semplice a 5 tasti funzione.
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Livello di filtraggio selezionabile per eliminazione vibrazioni.
- Struttura in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore azzurro RAL 5007.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio nichelato, grado di protezione IP67.
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore).



## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice.
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFW-FLPW15	1263x840	1500	500	500
DFW-FLWB30	1263x840	3000	1000	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) - Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)





# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**DFWKP-FLW-BVB** Bilancia pesa pallet a basso profilo facilmente trasportabile , con stampante termica incorporata. Particolarmente adatte nelle applicazioni industriali e commerciali, dove occorre pesare velocemente materiale su pallet.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera numerica a 17 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto.
- Terminale di pesatura in involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente per pesatura in ambienti gravosi.
- Livello di filtraggio selezionabile per eliminazione vibrazioni.
- Struttura in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore azzurro RAL 5007.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio nichelato, grado di protezione IP67.
- Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS
- Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.
- Alimentatore interno da 110-240VAC.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore) .



## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, etichettatrice .
- Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o USB opzionali) configurabile per PC, PLC, o display supplementari remoti

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
DFWKP-FLPW15	1263x840	1500	500	500
DFWKP-FLWB30	1263x840	3000	1000	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



## OPZIONI DISPONIBILI :

**TPR-BVB** Stampante termica disponibile sia da pannello che solidale a indicatore. La sua versatilità la rende in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di stampa nel settore industriale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Metodo di stampa : Termica
- Risoluzione di stampa : Termica
- Colonne : 24/dpi
- Larghezza carta : 58 mm
- Dimensione rotolo : Ø 50mm
- Velocità di stampa : 50mm/sec
- Formato di stampa : Normale, doppia altezza, negativo, sottolineato, espanso.



**LP542S-BVB** Etichettatrice termica diretta con spellicolatore di serie avente sensore di presenza etichetta . L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di stampa: Termica Diretta
- Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocità di stampa: fino a 127 mm/s
- Lunghezza massima di stampa : 1016 mm
- Larghezza massima di stampa: 108 mm
- Lunghezza etichetta: Da 10 mm a 999 mm
- Larghezza etichetta: Da 20 mm a 112 mm
- Spessore etichetta: Da 0.06 mm a 0.19 mm
- Dimensione rotolo: 127 mm OD (5.0" OD)

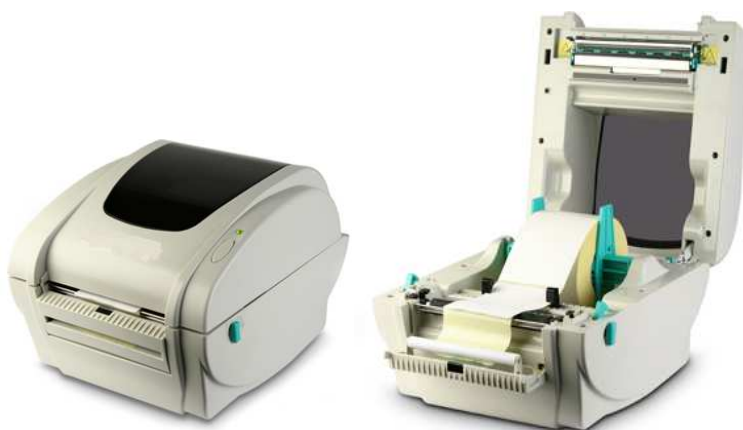

# BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**LS-BVB** Pistola laser in grado di leggere tutti i codici a barre ed assicura il livello di versatilità necessario per le moderne applicazioni industriali.

Offre straordinari livelli di affidabilità uniti ad un design ergonomico per un ambiente mobile più produttivo.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Raggio di azione flessibile da 10 cm a 14,6
- Design ergonomico e robusto - sopporta cadute multiple
- Grado di protezione IP65 (alloggiamento elettronico)
- Angolo di scansione doppia
- Funzionalità di decodifica:  
UPC/EAN, UPC/EAN con supplementi , UCC/EAN 128, AN 8 & 13, codice 39, codice 39 ASCII esteso, codice 39 Trioptic, codice 128, codice 128 ASCII esteso, Codabar (NW7), Interleaved 2 di 5, Discrete 2 di 5, codice 93, MSI, codice 11, codice 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS e varianti RSS
- Tipo interfaccia: Seriale (RS-232)



**DGT-BVB** Ripetitore di peso con grande display a matrice di LED luminosi ad alta intensità. Particolarmente adatto per utilizzo in ambiente esterno visibile anche in piena luce solare, e dove occorre avere una lettura del peso a distanza da qualsiasi angolazione. Custodia completamente in acciaio INOX IP68. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera a 5 tasti.
- Grande display a 6 cifre da 60 mm composte da LED SMD ad alta efficienza (regolazione software dell'intensità luminosa), completo di 6 Led di segnalazione funzioni; visibile da oltre 25 m di distanza, con angolo di visuale fino a 120°.
- Involucro inox IP68 completo di staffa di fissaggio a parete.



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris




**ETH-BVB** Interfaccia interna Ethernet, dimensioni ridotte, ottima qualità di segnale, supporto dei protocolli di rete più comuni, sono solo alcune caratteristiche di questo prodotto, che consente il collegamento in rete di qualsiasi bilancia o sistema di pesatura al sistema informatico aziendale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Connessione alla rete: tramite connettore standard RJ45.
- Interfaccia di rete: 10/100 Base-T.
- Protocolli supportati: TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL 3.0/TLS 1.0, HTTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP.
- Segnalazioni visive: 2 LED  
LED Verde: Acceso quando è connesso ad una rete 10/100Base-T.  
LED Giallo: Acceso in presenza attività di rete



Fig. 1 Rete aziendale

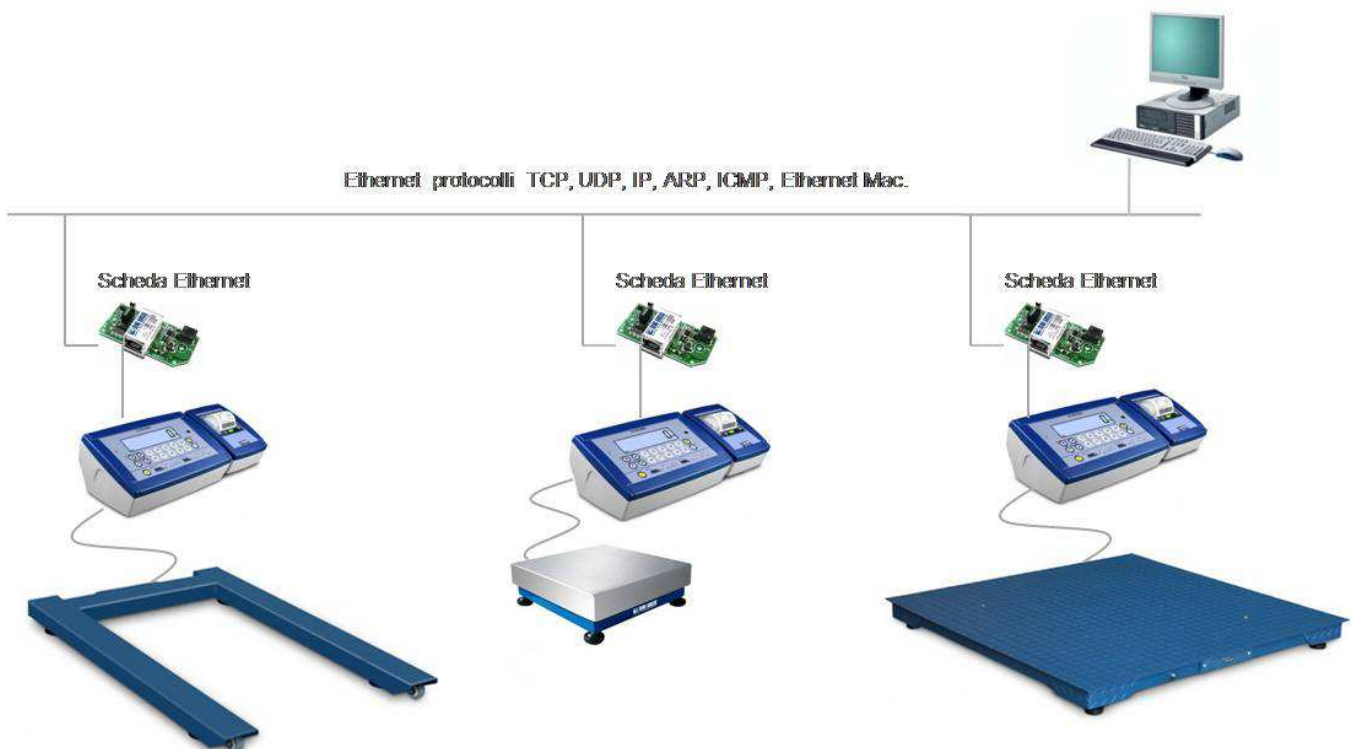

# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)