



BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

KS/B-BVB Kit di montaggio per cella serie SB, accessori adatti per la pesatura di tramogge, serbatoi, piattaforme etc. La speciale articolazione, garantisce un'ottima precisione di misura anche in presenza di dilatazioni e/ o flessioni della struttura da pesare. E inoltre è possibile regolare l'altezza per un ottimale livellamento della struttura da pesare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304.
- SNODO REGOLABILE IN ALTEZZA.
- COMPENSAZIONE MECCANICA DILATAZIONI TERMICHE. E FORZE TRASVERSALI
- FACILE DA INSTALLARE.



Modello	Portata "kg"
KS-SBK300	300
KS-SBK500	500
KS-SBK1000	1000
KS-SBK2000	2000
KS-SBX500-1K M	500
KS-SBX1000-1K M	1000
KS-SBX2000-1K M	2000
KS-SBX3000-1K M	3000
KS-SBX5000-1K M	5000
KS-SBX10000-1K M	10000

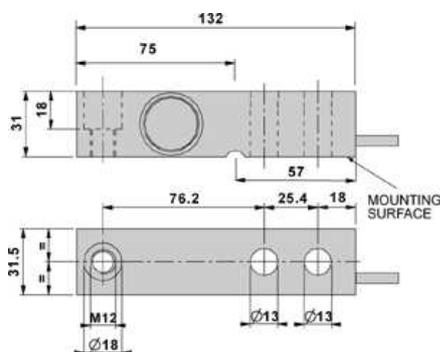


Fig. 1 cella SBK dimensioni in mm

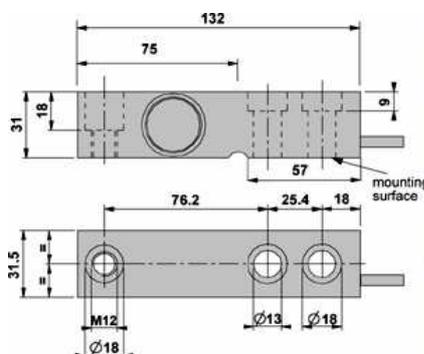


Fig. 2 cella SBX500/1000/2000 dimensioni in mm




BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

KD/D-BVB Kit di montaggio per cella serie DSBI, accessori adatti per la pesatura di tramogge, serbatoi, piattaforme etc. La speciale articolazione, garantisce un'ottima precisione di misura anche in presenza di dilatazioni e/o flessioni della struttura da pesare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304.
- ELEVATA RESISTENZA A FORZE LATERALI.
- MARTINETTI DI SOLLEVAMENTO PER FACILE INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE CELLA.
- LAMINA AUTOCENTRANTE DI COLLEGAMENTO TRA PIASTRA INFERIORE E PIASTRA SUPERIORE.



Modello	Portata "kg"
KD-DSBI10	10000
KD-DSBI20	20000
KD-DSBI30	30000

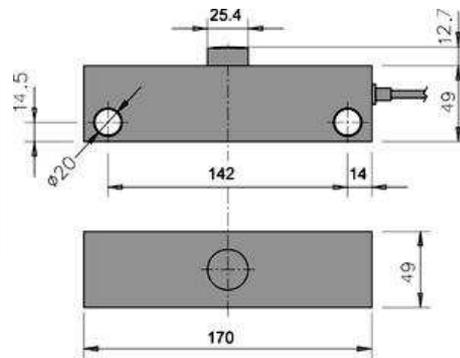


Fig. 1 cella DSBI dimensioni in mm



BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris




KC/P-BVB Kit di montaggio per cella a compressione serie CP, accessorio in acciaio inox progettato per la pesatura di silos, serbatoi, tramogge. E' buona norma procedere all'installazione del sistema pesato utilizzando solamente l'accessorio senza la cella.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI304.
- ELEVATA RESISTENZA A FORZE LATERALI.
- MARTINETTI DI SOLLEVAMENTO PER FACILE INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE CELLA.
- LAMINA AUTOCENTRANTE DI COLLEGAMENTO TRA PIASTRA INFERIORE E PIASTRA SUPERIORE.



Modello	Portata "kg"
KC CP1000	1000
KC-CP2500	2500
KC-CP5000	5000
KC-CP7500	7500
KC- CP10000	10000
KC-CP15000	15000
KC-CP30000	30000

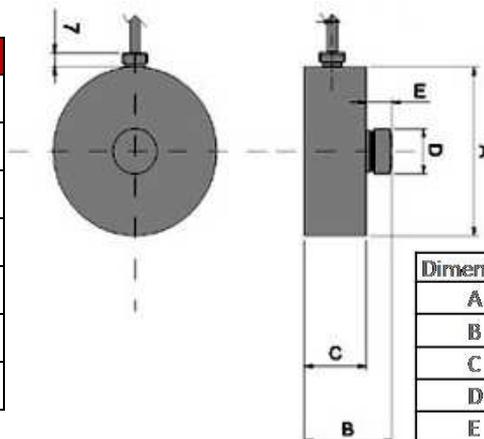

Dimensioni	mm
A	82
B	44
C	31
D	22
E	13

Fig. 1 cella CP1000/2500/5000/7500/10000 dimensioni in mm



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris


STFC-BVB Cella di carico a trazione omologata CE-M per la pesatura sospesa di tramogge, serbatoi ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Numero massimo divisioni cella di carico: $nLC = 3000$
- Errore combinato 0,02% del fondo scala (F.S.)
- Sensibilità 2mV/V +/- 10%
- Creep a carico nominale dopo 4 ore 0,03% F.S.
- Tensione di alimentazione massima tollerata 10 VDC
- Resistenza di ingresso 1100 Ohm
- Resistenza di uscita 1000 Ohm
- Bilanciamento di zero +/-1% F.S.
- Carico statico massimo 130% F.S.
- Carico di rottura 300% F.S.
- Cavo schermato 4 poli, lunghezza 5m, diametro 5 mm



Modello	Portata "kg"
STFC2000-BVB	2000
STFC5000-BVB	5000
STFC10000-BVB	10000

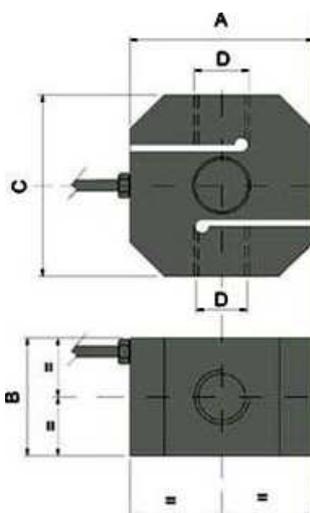

Dimensioni	mm
A	80
B	42
C	80
D	M16

Fig. 1 cella STFC2000 dimensioni in mm



BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it



BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

JBxQ-BVB Scatola di giunzione dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione di 2, 3, 4 o 10 celle di carico. Morsettiere a vite per agevolare il collegamento della cella di carico e trimmer di regolazione del segnale, per una equalizzazione precisa ed affidabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Involucro in ABS. Grado di protezione: IP67.
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc.
- Surge Arresters nella versione a 10 canali, contro scariche elettriche e disturbi.



LCCB-BVB Cavo schermato per collegamento degli indicatori di peso a cella di carico o scatole di giunzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tipologia: 6 x 0,25 mm².
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.
- Tipologia: 4 x 0,34 mm² (Versione LCCBM)



DGTP-BVB Indicatore multifunzione per montaggio a pannello.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.
- Display a LED rossi ad alta efficienza, con 6 cifre da 20 mm.
- Custodia per montaggio a pannello.
- Dimensioni: 143,5 x 72 x 129mm (l x h x w).
- Dima di foratura: 135,6 x 66,5 x 120mm (l x h x w).



BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it - Web: www.bvbindustria.it